

Öntőgépszerviz Kft.

MEGOLDÁSOK EGY KÉZBŐL



TÖMLŐGYÁRTÁS

Acél- és szövetbetétes hidraulika tömlők gártása

- DN06-os mérettől DN50-es méretig raktárról
- Teflontömlők, nylontömlők, mérőtömlők, mosótömlők szintén széles választékban
- Tömlővédelem műanyag- és acélspirál, üveg-szál as harisnya, valamint fémszövet kivitelben
- Alapanyaiban is megvásárolható széles kínálatunkból raktárról (tömlő, fegyverzet, hüvely, tömlővédelem)



EGY-, KÉT ÉS NÉGY ACÉLBETÉTES TÖMLŐK

KISZAKADÁSBIZTOS TÖMLŐK



- DN06-től DN50-es méretig
- 1SC, 2SC, 1SN, 2SN és 4SP kivitelek
- Max. 400bar-os nyomásállósággal
- Raktárról gyártható



- Négy – és hat acélbetétes tömlők – 4SH / 6SH
- DN19-től DN50-es méretig
- 350bar és 420bar-os ISO tömlők
- Raktárról gyártható

EGYÉB KATEGÓRIÁK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



- Textiltömlők különféle közegekre
- Teflontömlők magas hőmérsékletre
- Nylontömlők magas nyomáshoz
- Mérőtömlők DN02-es méretben
- Raktárról gyártható



- Leszorító peremek, flansnik
- Gyorscsatlakozók
- Csőcsavarzatok
- Tömlővédelem
- Raktárról adható

**HIDRAULIKA
SZAKÜZLET**

WWW.HIDRAULIKASZAKUZLET.HU

ÖNTŐGÉPSZERVIZ KFT.

NYOMÁSOS ÖNTŐGÉPEK, HIDRAULIKUS BERENDEZÉSEK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA
1211 BUDAPEST, DUNA LEJÁRÓ 1.

TEL: +36 1 425 7811 · FAX: +36 1 425 7812 · EMAIL: SZAKUZLET@ONTOGEPSZERVIZ.HU

Tömlők



Megnevezés	I.D		O.D (mm)	MAX W.P (bar)	MIN B.P (bar)	Mín. hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)
	(inch)	(mm)					
1SN DN06	1/4"	6,4	13,4	225	900	100	0,226
1SN DN08	5/16"	8,0	15,0	215	850	115	0,265
1SN DN10	3/8"	9,5	17,4	180	720	130	0,335
1SN DN13	1/2"	12,7	20,6	160	640	180	0,415
1SN DN16	5/8"	16,0	23,7	130	520	200	0,496
1SN DN19	3/4"	19,0	27,7	105	420	240	0,638
1SN DN25	1"	25,4	35,6	88	350	300	0,98
1SN DN32	1.1/4"	31,8	43,5	63	250	420	1,207
1SN DN38	1.1/2"	38,1	50,6	50	200	500	1,56
1SN DN50	2"	50,8	64	40	160	630	2,108

2SN DN06	1/4"	6,4	15,0	400	1600	100	0,376
2SN DN08	5/16"	8,0	16,6	350	1400	115	0,412
2SN DN10	3/8"	9,5	19,0	330	1320	130	0,519
2SN DN13	1/2"	12,7	22,2	275	1100	180	0,63
2SN DN16	5/8"	16,0	25,4	250	1000	200	0,78
2SN DN19	3/4"	19,0	29,3	215	850	240	0,959
2SN DN25	1"	25,4	38,1	165	650	300	1,409
2SN DN32	1.1/4"	31,8	48,3	125	500	420	2,059
2SN DN38	1.1/2"	38,1	54,6	90	360	500	2,385
2SN DN50	2"	50,8	67,3	80	320	630	3,05

4SP DN16	5/8"	16	28,5	350	1400	250	1,146
4SP DN19	3/4"	19	32,1	350	1400	300	1,554
4SP DN25	1"	25,4	39,7	280	1120	340	2,033
4SP DN32	1.1/4"	31,8	50,8	210	840	460	3,176
4SP DN38	1.1/2"	38,1	57,1	172	688	560	3,657
4SP DN50	2"	50,8	70,6	172	688	660	5,137

4SH DN19	3/4"	19	32,2	420	1680	280	1,556
4SH DN25	1"	25,4	38,7	380	1520	340	2,087
4SH DN32	1.1/4"	31,8	45,5	325	1300	460	2,571
4SH DN38	1.1/2"	38,1	53,5	290	1160	560	3,439
4SH DN50	2"	50,8	68,1	250	1000	700	4,903

Tömlők méretezése

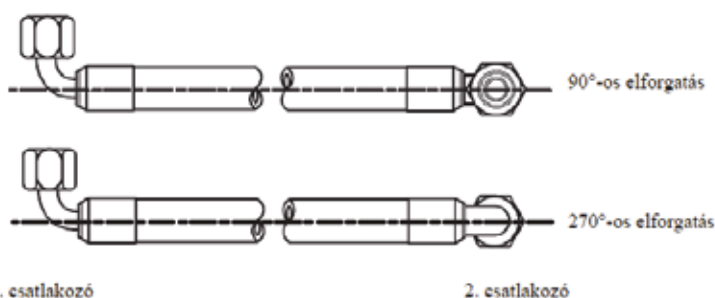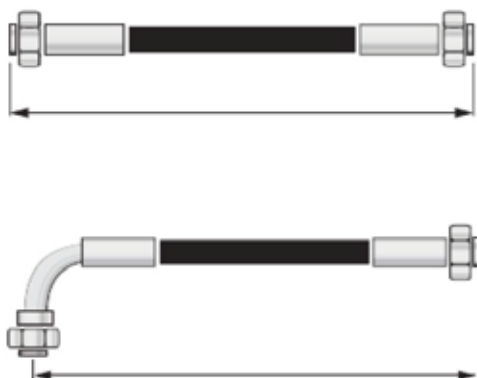

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden esetben hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.

